

ADING BUTILNA TRAKA

Samolepljiva traka sa poliesterskim filcom za obrada kritičnih spojeva hidroizolacije

OBLAST PRIMENE

Bandaž traka za obezbeđivanje kritičnih spojeva u hidroizolaciji. Koristi se u izvođenju hidroizolacija sa Hidromal, Hidromal Fleks, Hidromal Fleks 1K, Adingfleks i drugim hidroizolacijama na bazi sintetičkih smola. Traka se postavlja na radne spojeve, pukotine, manje prodore instalacija, između vertikalnih i horizontalnih spojeva u sanitarnim jedinicama i kuhinjama. Postavlja se između prvog i drugog sloja hidroizolacionog premaza.

OSOBINE

- dobra adhezija na različite podloge
- prati izbočine
- traka prihvata boju, malter, cement i lepkove
- trajno fleksibilna
- jednostavna i precizna za ugradnju
- otporna na cepanje
- vodootporna

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

SVOJSTVO	METOD	DEKLARISANA VREIJDNOST
Athezija smicanja	H 15	12 N/cm ²
Athezija na 90°	H 48	8
Athezija na 180°	H 41	9
Gustina	H 6	1,60
Paropropuslivosť	ISO 9932 / BS ISO 15106	0,18 g/m ² /24h/mm
Temperaturna stabilnost	-	- 40 do +90 °C

METODOLOGIJA UGRADIVANJE

PRIPREMA PODLOGE

Traka se nanosi na prethodno osušeni sloj hidroizolacije izveden na podlozi od betona, cementnog maltera ili gipsane ploče. Podloga hidroizolacije treba da bude zdrava, čista, čvrsta, bez pukotina, labilnih delova, postojećih premaza, masnoće i prašine.



Temperatura prilikom nanošenja trake za gume treba da bude između +5°C i +40°C.

UGRAĐIVANJE

Traka se nanosi ručno. Zaštitni film se uklanja i traka se nanosi pritiskom direktno na površinu.

Postavljanje trake treba da bude nakon 6-24 sata od nanošenja prvog sloja hidroizolacije, u zavisnosti od temperature.

HIDROIZOLACIJE

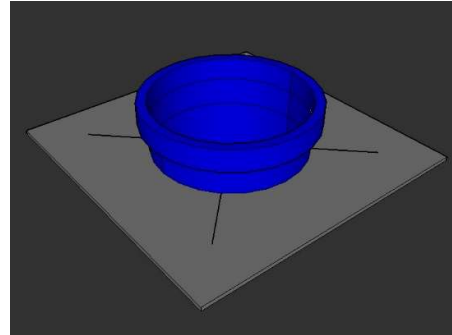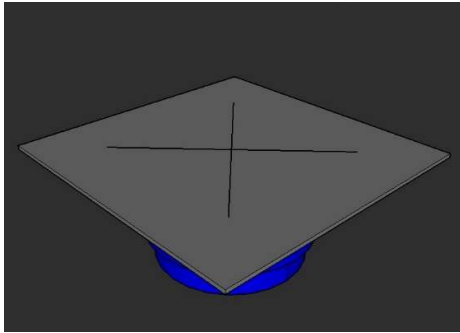

PAKOVANJE

Proizvod je upakovan u rolne sa zaštitnim papirom, dimenzija 0,80 k 100mm i dužine 10m i 20m.

SKLADIŠTENJE

Proizvod se čuva u originalnom pakovanju na hladnom i suvom mestu. Rok upotrebe: 24 meseci.

Opasnost po zdravlje: Proizvod nije klasifikovan kao opasan prema članu 31 i Aneksu 2 uredbe EU REACH. Ako se proguta, potražite medicinsku pomoć.

Zaštita: Prilikom ugradnje Ading butil trake nije potrebna zaštita respiratornog sistema. Takođe, nije potrebna zaštitna oprema za kožu i ruke. Ako se proizvod koristi često ili duže vreme, potrebno je nositi zaštitne rukavice. Nakon ugradnje, obavezno je oprati ruke i izbegavati kontakt sa očima.

Dodir sa očima: U slučaju kontakta proizvoda sa očima, isprati oči vodom. Potražite medicinsku pomoć ako dođe do produžene iritacije. Odmah isperite sa puno vode 15 minuta. Skinite kontaktna sočiva i širom otvorite oči. Potražite medicinsku pomoć ako se pojavi nelagodnost.

Dodir sa kožom: Obrišite i operite sapunom i vodom. Potražite medicinsku pomoć ako osetite iritaciju.

Udisanje: Pređite na svež vazduh. Potražite medicinsku pomoć ako se nelagodnost nastavi.

Informacije date u ovom tehničkom prospektu su dobijene iz laboratorijskih ispitivanja i iskustava. Date osobine su tipične i nisu specificirane. U poređenju sa širokim spektrom i varijacijama podloga, preporučujemo da proizvod testira korisnik kako bi se utvrdilo da li je pogodan za određenu primenu.